




## Dodai R32

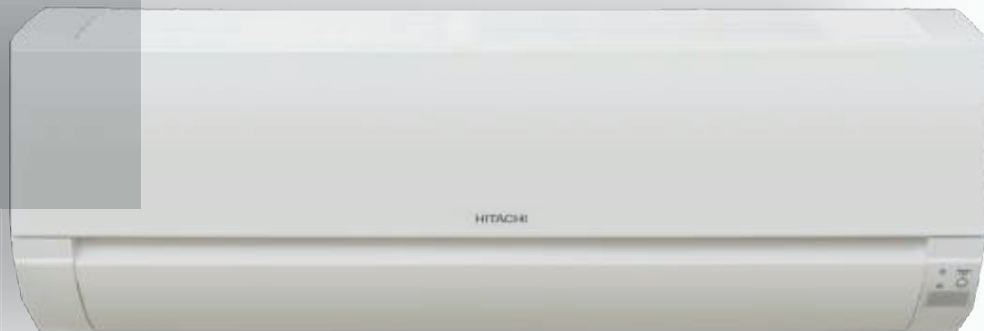

### Новите модели Dodai 2018. Перфектна форма и ефективност.

Интелигентния сензор отчита , нивото на активност и присъствие на хора в помещението с цел оптимизиране на консумираната енергия и автоматично регулирана мощността без да нарушава комфорта

Вътрешно тяло	Мярка	RAK-25PED	RAK-35PED	RAK-50PED
Номинална мощност охлаждане (мин-макс)	kW	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90- 4.00)	5.00 (1.90- 5.20)
Номинална консумирана мощност охлаждане (мин-макс)	kW	0.70	1.09	1.56
SEER	W/W	6.10 / A++	6.10 / A++	6.10 / A++
Номинална мощност отопление (мин-макс)	kW	3.40 (0.90- 4.40)	4.20 (0.90- 5.00)	6.00 (2.2- 7.30)
Номинална консумирана мощност отопление (мин-макс)	kW	0.88	1.10	1.66
SCOP	W/W	4.20 / A+	4.20 / A+	4.30 / A+
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H)	dB(A)	22/24/33/40	25/26/36/43	28/30/40/46
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H)	dB(A)	20/23/34/41	26/27/36/44	25/30/39/47
Въздушен дебит охлаждане (SL/L/M/H)	m³/h	333/370/430/510	333 /400/485/600	333/450/600/700
Въздушен дебит отопление (SL/L/M/H)	m³/h	333/400/500/570	333 /520/550/660	433/510/650/770
Размери (В x Ш x Д)	mm	280 x 780 x 215	280 x 780 x 215	280 x 780 x 215

Вътрешно тяло	Мярка	RAC-25WED	RAC-35WED	RAC-50WED
Ниво на шум охлаждане	dB(A)	48	48	50
Ниво на шум отопление	dB(A)	48	49	50
Размери (В x Ш x Д)	mm	530x660x278	530x660x278	600x792x299
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Захранващ кабел сечение	mm²	1.50x 2+3ЕМЯ	1.50x 2+3ЕМЯ	2.50x 2+3ЕМЯ
Комуникационен кабел сечение	mm²	1.50x 3+3ЕМЯ	1.50x 3+3ЕМЯ	2.50x 3+3ЕМЯ
Разстояние монтажни стойки	mm	500	500	500
Диаметър тръби (Течна/Газ)	Inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Минимална дължина на тръбите	m	3	3	3
Максимална дължина на тръбите / денивелация	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Количество фреон (R32)	kg	870.000	870.000	1 050
Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон	m / g/m	20/-	20/-	20/-
Температурен диапазон (охлаждане / отопление)	°C	-10°C—43°C/	-10°C—43°C/	-10°C—43°C/
	°C	-20°C—21°C	-20°C—21°C	-20°C—21°C
Хладилен агент (фреон)	тип	R32	R32	R32

#### Акcesoари

SPX-WFG01	Wi-Fi адаптер за смартфон управление
SPX-WKT3	Стенен контролер с пълна функционалност
SPX-RCDB	Стенен контролер опростен