




ПЛАЗМА
ЙОНИЗАТОР



НАГРЕВАТЕЛ ВЪВ
ВЪНШНОТО ТЯЛО

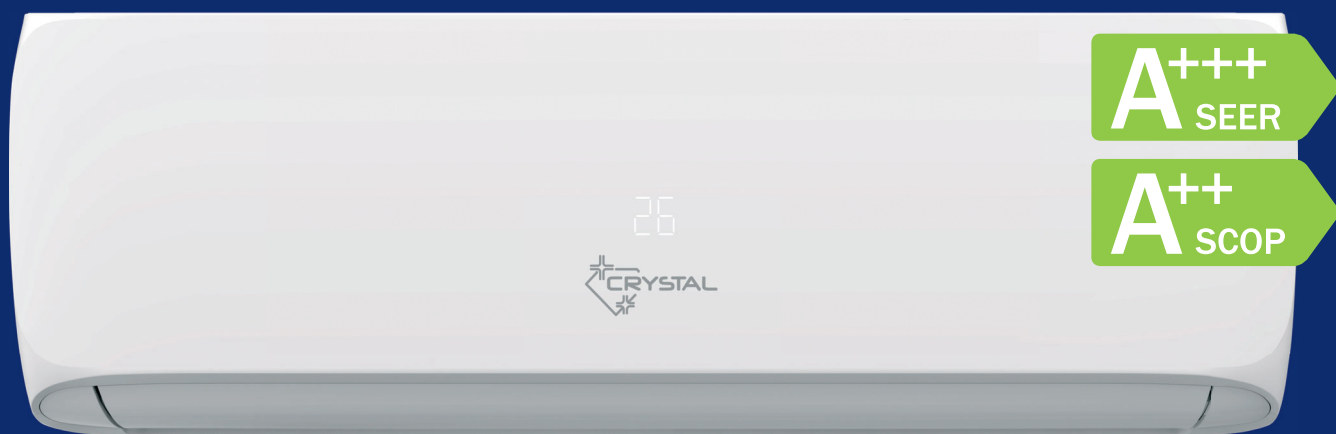

ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -25°C



ОХЛАЖДАНЕ
ПРИ -15°C



WI-FI
УПРАВЛЕНИЕ





РЕЖИМ
СЪН



ТУРБО
РЕЖИМ



РЕЖИМ
ЕКО



АНТИКОРОЗИОННО
ПОКРИТИЕ



АВТОМАТИЧНО
РАЗСКРЕЖАВАНЕ



LED
ДИСПЛЕЙ



НИСКА
КОНСУМАЦИЯ



ТАЙМЕР



ЗАЩИТА
ОТ ДЕЦА



АВТОМАТИЧЕН
РЕСТАРТ



САМОДИАГНОСТИКА



I FEEL
РЕЖИМ



ПАКЕТ
ЗДРАВЕ



СТАРТИРАНЕ
ПРИ НИСКО
НАПРЕЖЕНИЕ

Функции на климатика

- Вграден WiFi модул
- Плазма йонизатор
- Ел. нагревател на компресора и тавата на външното тяло
- Режим 8°C отопление
- Плавно регулиране на вентилатора на

- вътрешното тяло
- **4D въздушен поток** - два мотора за вертикални и хоризонтални жалузи, управлявани от дистанционното
- **Пакет Здраве** - включва следните филтри: сребърни йони, студена

- катализация, витамин С, фотокаталитичен, карбонов, катехинов, НЕРА, за прах и твърди частици
- **Турбо режим** - работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигане на

- желания комфорт в помещението
- **Антикорозионно покритие на външното тяло**
- **Функция Сън**
- **Функция 24 часа таймер**
- **Функция Авторестарт**

МОДЕЛ			СНН-09Н-КА СНО-09Н-КА	СНН-12Н-КА СНО-12Н-КА	СНН-18Н-КА СНО-18Н-КА	СНН-24Н-КА СНО-24Н-КА
Захранване		V, Ph, HZ	220-240V, 1 Phase, 50Hz / Външно тяло			
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2700 (800 - 3200)	3500 (1000 - 4000)	5200 (1500 - 6300)	7000 (1600 - 7800)
	Консумация (мин. - макс.)	W	590 (170 - 1400)	890 (190 - 1500)	1295 (260 - 1800)	2000 (420 - 2760)
	Ток	A	2.6	4.0	5.8	8.9
	SEER / EER	-	9 / 4.41	8.5 / 3.93	7.8 / 3.86	7.9 / 3.50
	Енергиен клас	Cool	A+++	A+++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	3200 (800 - 3300)	3900 (1000 - 4800)	5800 (1600 - 6600)	7500 (1800 - 8000)
	Консумация (мин. - макс.)	W	700 (170 - 1500)	1000 (190 - 1600)	1380 (320 - 1650)	1980 (395 - 2850)
	Ток	A	3.2	4.5	6.2	9.4
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	4.6 / 4.57	4.6 / 3.90	4.6 / 4.20	4.8 / 3.78
	SCOP (топъл климат)	-	5.2	5.1	5.1	5.1
	Енерг. клас (ум./топъл кл.)	Heat	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
	ηs,h	%	184	184	184	192
Максимален ток		A	7.5	8	12.3	15.2
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ						
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	37/36/35/33/31/25	39/38/35/33/31/26	43/42/39/37/35/30	45/42/40/38/36/32
	Звукова мощност (макс.)	dB(A)	56	56	60	63
	Дебит	m³/h	520/480/450/420/380	580/540/500/470/430	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
	Диапазон на настройка	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	48	51	52	52
	Звукова мощност	dB(A)	61	62	63	67
	Дебит	m³/h	2000	2200	2800	3200
	Диапазон на работа охлаждане / отопление	°C	(-15 ~ 50) (-25 ~ 24)	(-15 ~ 50) (-25 ~ 24)	(-15 ~ 50) (-25 ~ 24)	(-15 ~ 50) (-25 ~ 24)
	Монтажен размер стойки	mm	530	510	542	608
Хладилен агент	Вид / количество	kg	R32 / 0.75	R32 / 0.80	R32 / 1.15	R32 / 1.50
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	20	20	20	30
Отопляема площ (препоръчителна)		m²	12-18	16-24	25-36	37-54
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО						
Вътрешно тяло	Размери (WxHxD)	mm	790x255x203	790x255x203	890x300x220	998x325x227
	Тегло нето	kg	7.7	7.8	11	12
	Размери с opak. (WxHxD)	mm	850x320x260	850x320x260	960x360x300	1120x390x315
	Тегло бруто	kg	9.5	9.5	13	14.5
Външно тяло	Размери (WxHxD)	mm	780x540x260	810x585x280	860x667x310	900x750x340
	Тегло нето	kg	28	33	39	49
	Размери с opak. (WxHxD)	mm	910x600x360	940x630x385	995x720x420	1066x390x315
	Тегло бруто	kg	31.5	37	45	54
СВЪРЗВАНЕ						
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8"- 5/8"
	Максимална дължина	m	20	20	20	20
	Максимална височина	m	10	10	15	15
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm²	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x2.5 - външно тяло
	Комуникация	mm²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5

